
ЕЛАМЕД

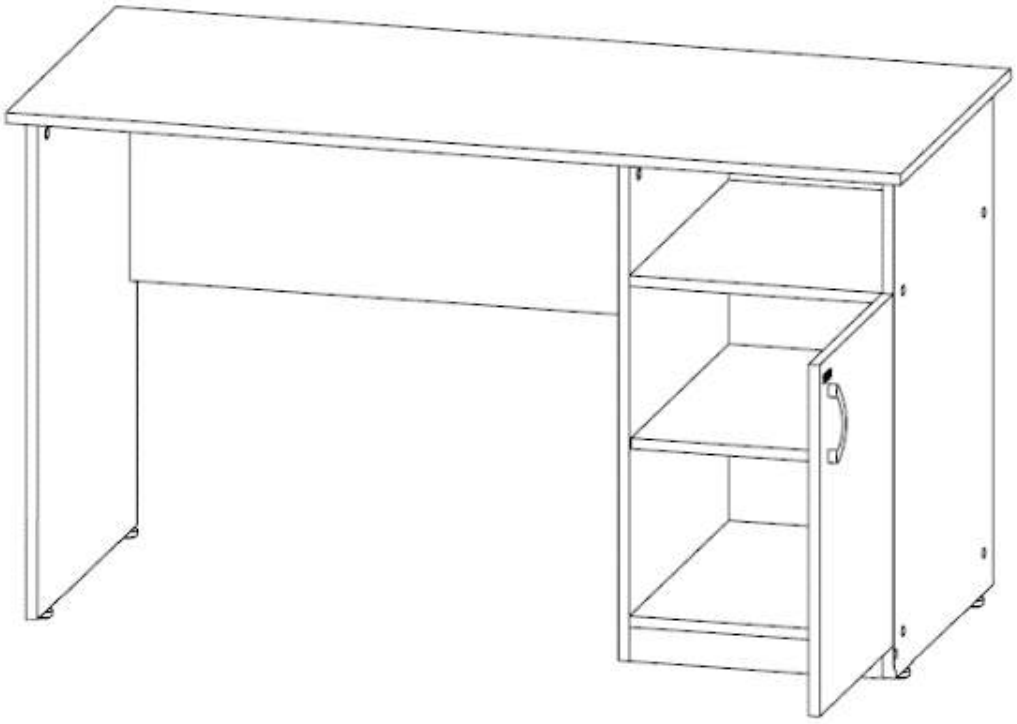

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
(мод. 2)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.211 РЭ

ОМ 29.1223.01 от 19.04.2024 г.

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытой двери!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы и полок выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 33,6 ± 3,4 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1300×600×756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;
- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3. Зазоры в проемах на сторону для двери не более 4 мм. Дверь стола открывается и закрывается с усилием не более 30 Н. Угол открывания двери стола не менее 90º.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. В стол встроена тумба в виде ниши с двумя полками, одна из которых съёмная. Полки делят тумбу на три секции. Две нижние секции закрыты дверцей. Стол устанавливается на шесть мебельных ножек с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	**Количество**
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Стенка средняя	1 шт.
Основание тумбы	1 шт.
Полка тумбы	1 шт.
Стенка задняя тумбы	1 шт.
Царга	1 шт.
Дверь	1 шт.
Полка тумбы съемная	1 шт.
Конфирмат	14 шт.
Заглушка конфирмата	14 шт.
Шкант мебельный	18 шт.
Эксцентрик	6 шт.
Шток эксцентрика	6 шт.
Заглушка эксцентрика	6 шт.
Гвоздь 1,6×25	20 шт.
Петля накладная, монтажная планка	2 комплекта
Саморез 4×16	8 шт.
Ручка мебельная	1 комплект
Полкодержатель	4 шт.
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.

Наименование	**Количество**
Опора стола	6 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.
Примечание - Фасад двери может быть изготовлен в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждениях составных частей стола обратитесь в ближайший сервисный центр, указанный во вкладыше, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- крепёжные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9*. Ремонт*

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10*. Утилизация*

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

ОМ 29.1223.01 от 19.04.2024 г.

11. Свидетельство о приемке

Сведения указаны в таблице 2.

Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2)	[v] Цвет белый	20458
	[ ] Цвет желтый	
	[ ] Цвет оранжевый	
	[ ] Цвет зеленый	
	[ ] Цвет синий	
	[ ] Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК_____

Дата упаковки_____

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/24216 от 16 декабря 2024 г.